


ProScreen™


Des solutions pratiques et efficaces



- Une offre complète de stores extérieurs avec ou sans coffre
- Disponible aussi avec toiles intérieures
- Guidage par coulisses ou câbles; sans guidage en pose intérieure

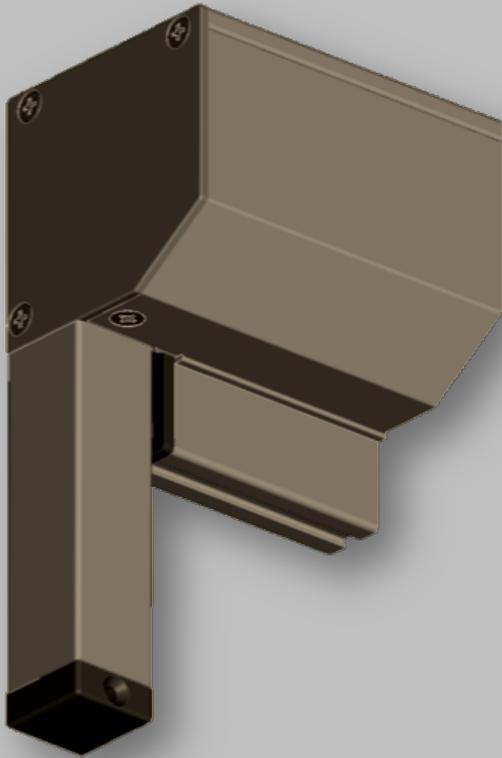


Designed by Luxaflex®. Inspired by you.


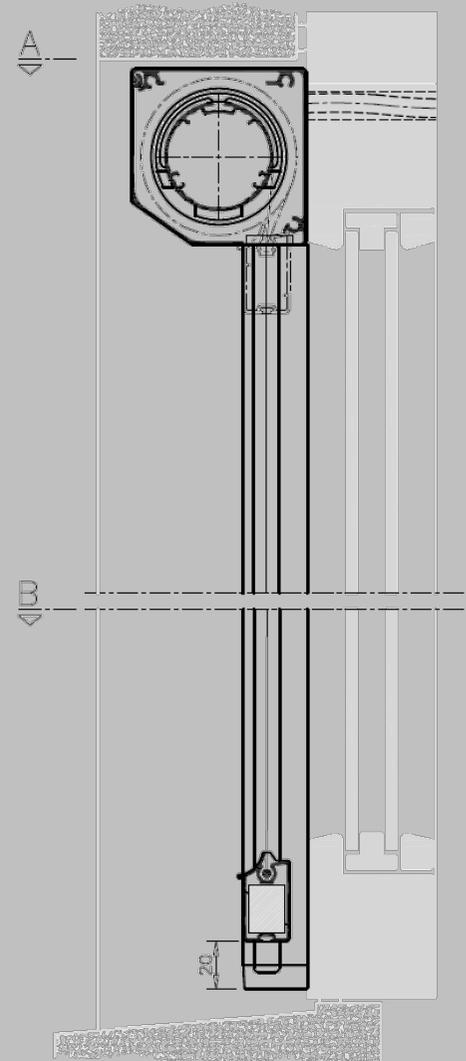


ProScreen™

Des solutions pratiques et efficaces

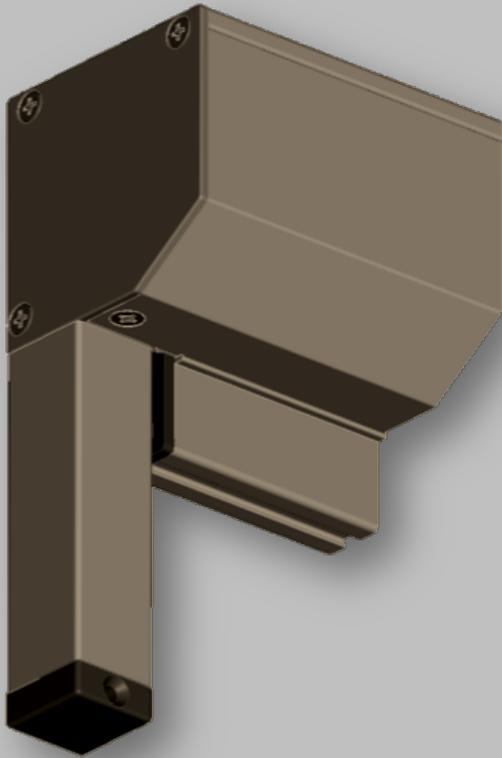

- Offre de base : coffres carrés
- En option : la possibilité de pan coupé pour les coffres de 75 et 85
- Les coffres à pan coupé sont disponibles en disposition 1 et 3

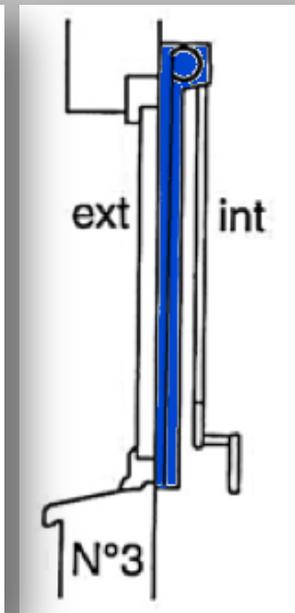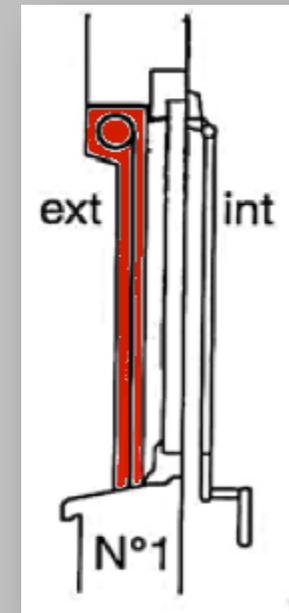

Le ProScreen

	Guidage Coulisses (A)	Guidage Câble (C)	Dispo 1 Dispo 3	Dispo 2 Dispo 4	Motorisation HD ou Somfy	Manivelle	Cordon Sangle	Couplage (I/B)
Coffre Carré de 57	✓	✓	A/C	A*		✓		
Coffre carré de 75	✓	✓	A/C	A*	✓	✓	TA/CO	B/I
Coffre pan coupé de 75	✓	✓	A/C		✓	✓	TA/CO	B/I
Coffre carré de 85	✓	✓	A/C	A*	✓	✓	TA	B/I
Coffre pan coupé de 85	✓	✓	A/C		✓	✓	TA	B/I
Coffre carré de 95	✓	.	A	A	✓			B
Sans profil de coffre (format supports : 95)	✓	✓	A/C	A	✓			

* = pas d'accès au mécanisme

I = couplage dans le coffre.: 2 stores dans 1 coffre (coffre filant)


B = couplage entre 2 stores coffre

À = guidage coulisses aluminium

C = guidage par câble acier inox gainé nylon diamètre 3,2mm


TA = sangle

CO = cordon

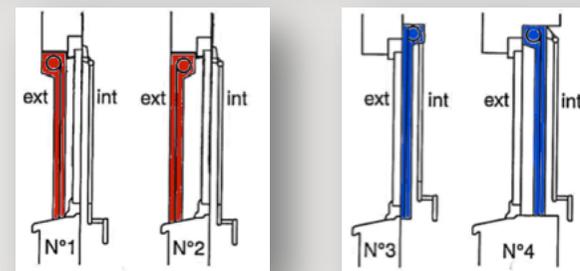

Le guidage

- Coulisses en aluminium anodisé naturel ou laqué RAL
- Embouts de coulisses noirs

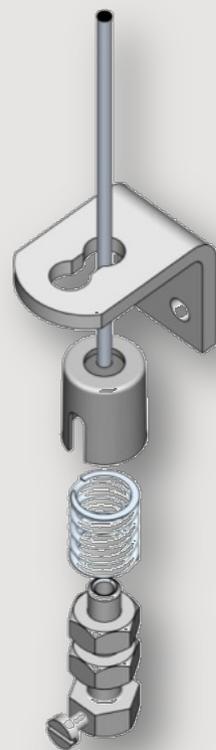


Câble acier
gainé nylon
3,2 mm



Coulisse
simple
27 x 20



Coulisse
clipsable
27 x 27,5

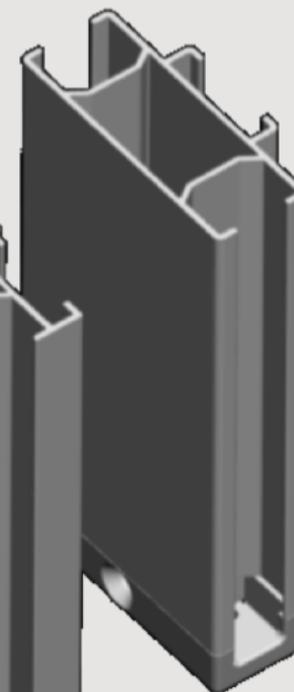

Coulisse
double
clipsable
27,5 x 57



Coulisse
à aile
27 x 50


Coulisse 20 x 27

Pose de face avec espaceurs

- Pour le câble électrique
- Pour améliorer la ventilation
- Pour échapper à un éventuel rejet d'eau




Coulisse simple,
pose entre murs

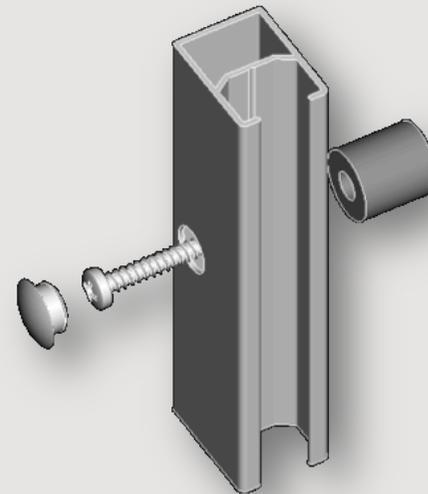



Coulisse simple,
pose de face,
espaceurs
systématiques

Coulisses clipsables

Clips de sécurité

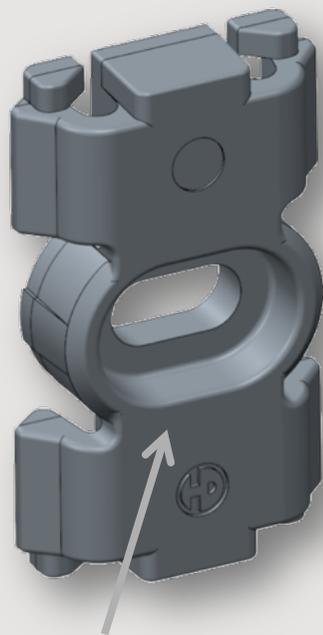


Trou oblong pour un réalignement facilité

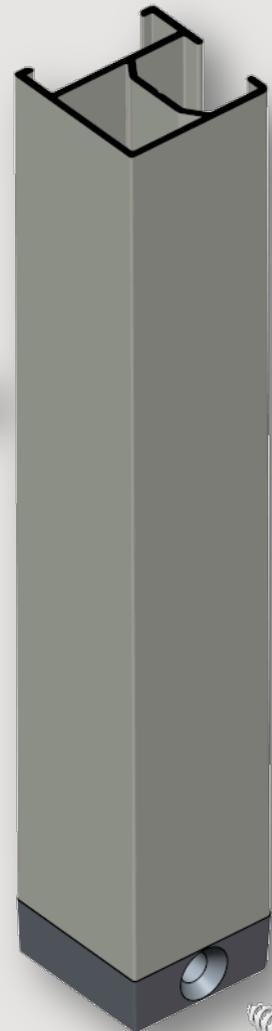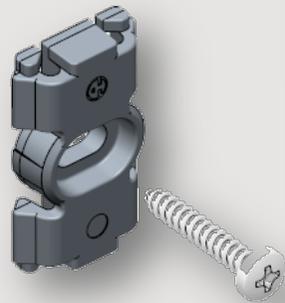

- Installation sur aluminium ou surface plate de préférence
- Disponible avec la coulisse double
- Solution esthétique: seulement 2 vis de sécurité visibles


Support d'éloignement

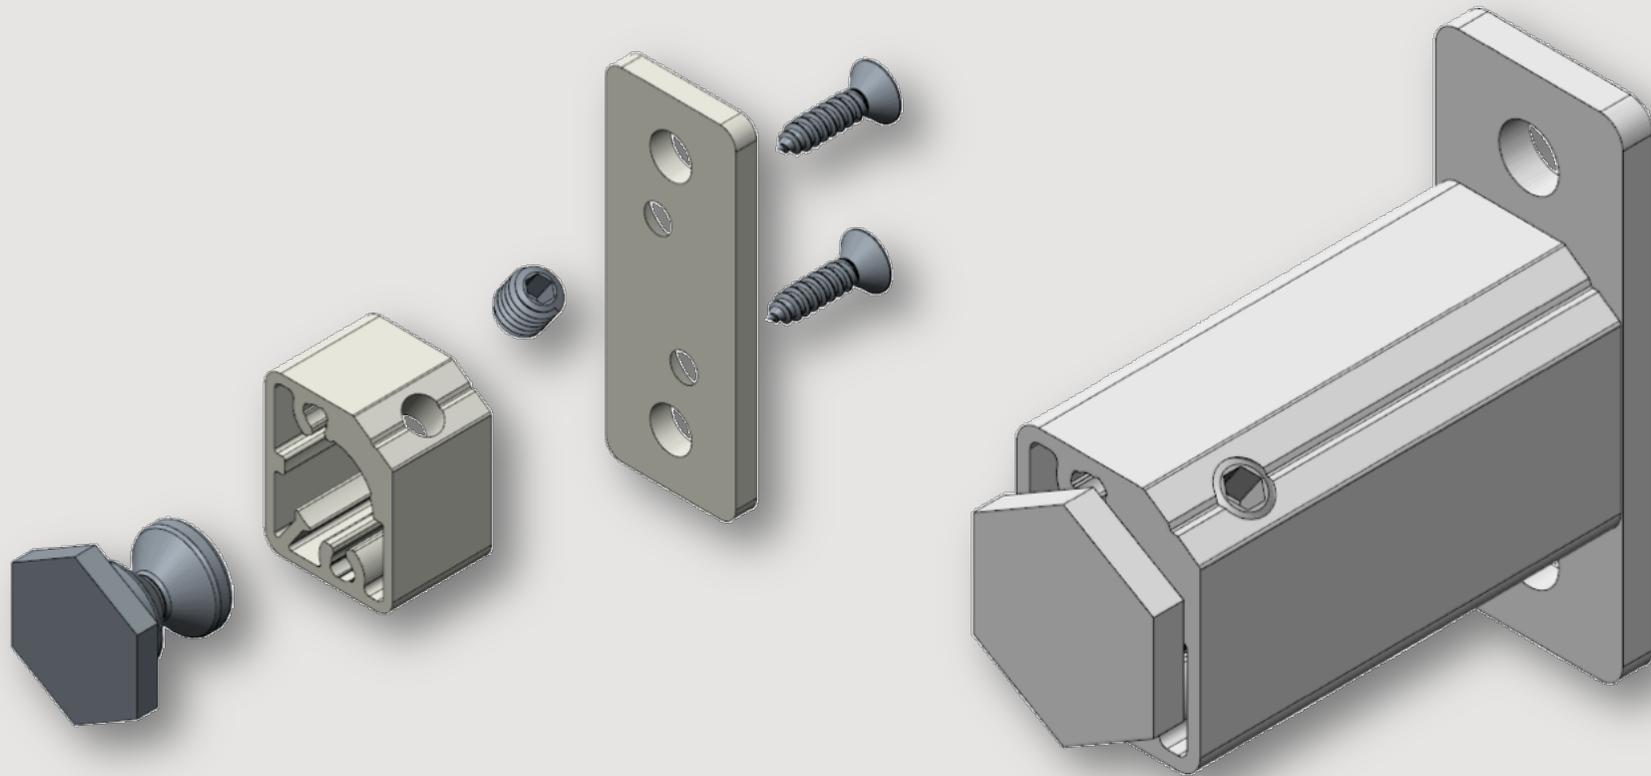


- Applicable avec les coulisses clipsables simples ou doubles
- Principalement utilisé en enroulement intérieur, pose extérieure
- Longueur ajustée à la dimension des coffres

Barres de charge


- Utilisable dans tous les cas Réduction du bruit en guidage coulisse

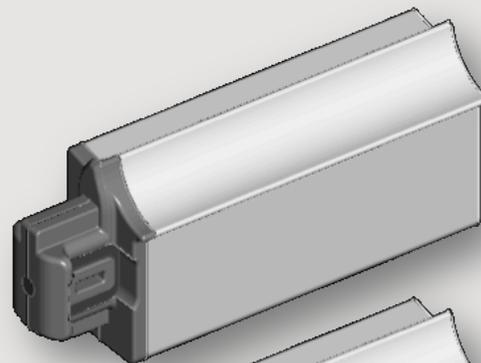



- Utilisable dans tous les cas. Guidage par câbles

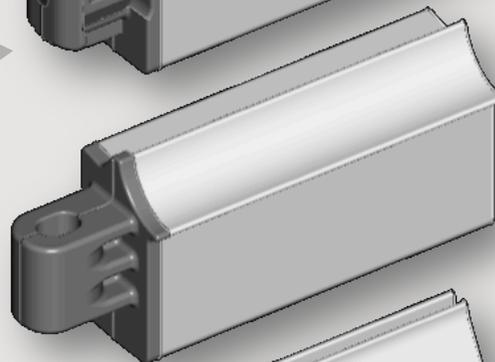

- Solution plus économique Largeur maximum limitée

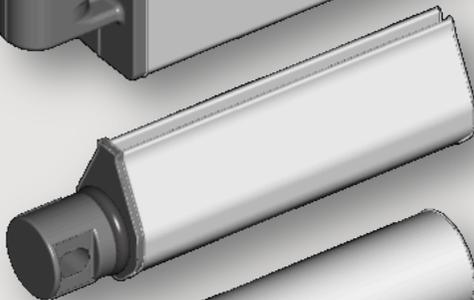


- Barre invisible dans le fourreau de la toile Largeur maximum limitée

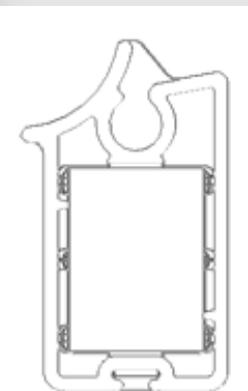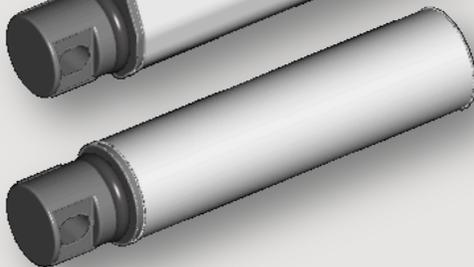

Alu 20 x 38 :
460 g/m
+ lest de 1,6kg






Alu 18 x 25 :
235 g/m
+ lest de 1,2kg



Acier
diamètre 18
+ lest de 1,2kg

Réduction de bruit barre de charge 20 x 38

- Réduction du bruit au vent
- Efficace sur toute la hauteur du store
- Fiable face aux solutions caoutchoutées

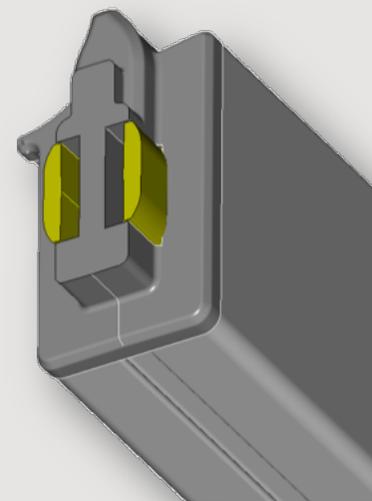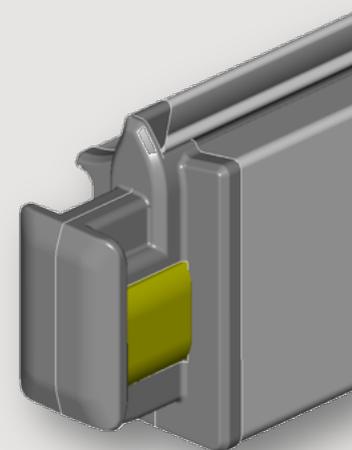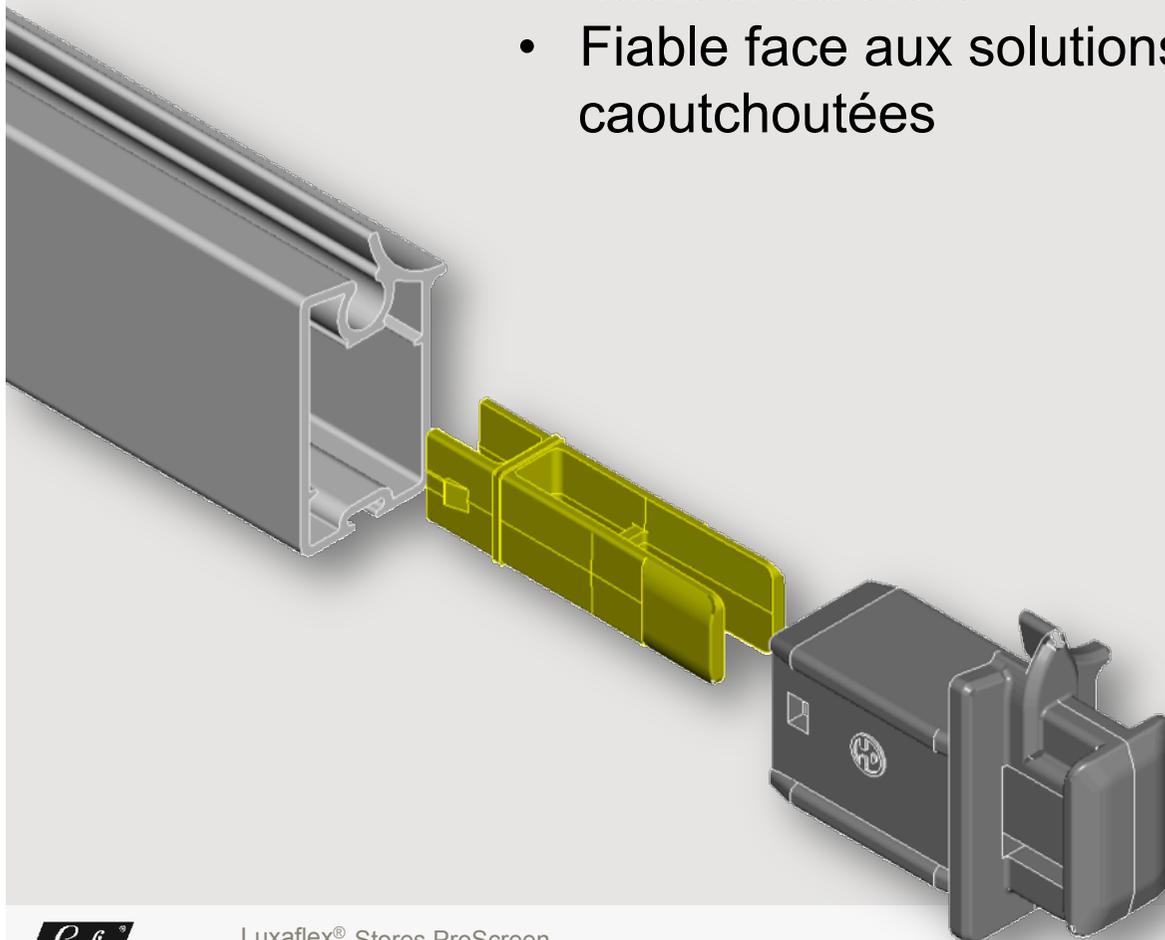

Coffre et guidages

4 tailles de coffre: 57 carré, 75 carré et pan coupé, 85 carré et pan coupé et 95 carré

- La taille adéquate en fonction de la dimension du store et de la qualité de toile (épaisseur & poids)
 - Plus esthétique
 - Plus économique
- ▶ Guidage:
 - Coffre 57, 75, 85 : Guidage coulisses et câble Coffre de 95 : guidage coulisses uniquement
 - Sans guidage : uniquement en disposition 3, pose en intérieur, enroulement intérieur, tous coffres, supports identiques au guidage câble

Manoeuvres

Manivelle

- 45°, 90° haut, 90° bas, sous coffre, avec renvoi intérieur
- Uniquement en Coffre de 57, 75 et 85 (pas le coffre de 95)

Cordon

- Uniquement en Coffre de 75

Sangle


- Uniquement en Coffre de 75 et 85

Électrique,


- Uniquement en Coffre de 75, 85 et 95 (pas en coffre de 57)

Guidage câble (57,75,85)


- Support très fin, 3 mm au dos du coffre
- Le support sert de gabarit pour la pose : L'ergot supérieur laisse un espace d'environ 6 mm pour positionner le coffre avant son enclenchement dans les supports

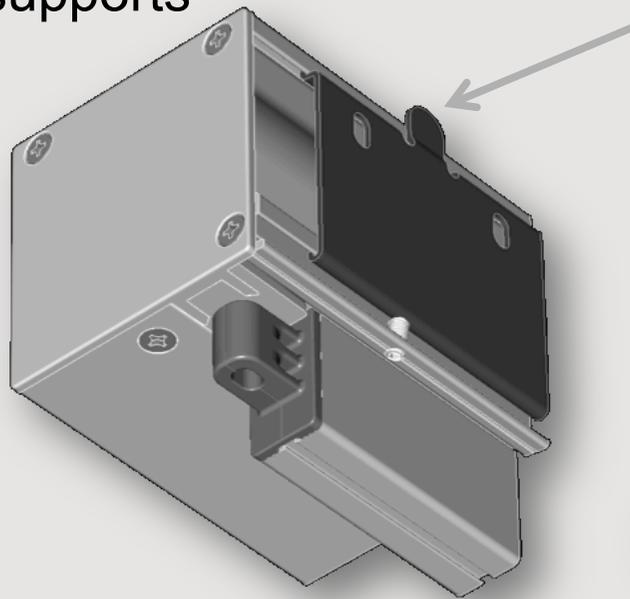

À déduire de la hauteur
du tableau pour la
commande !

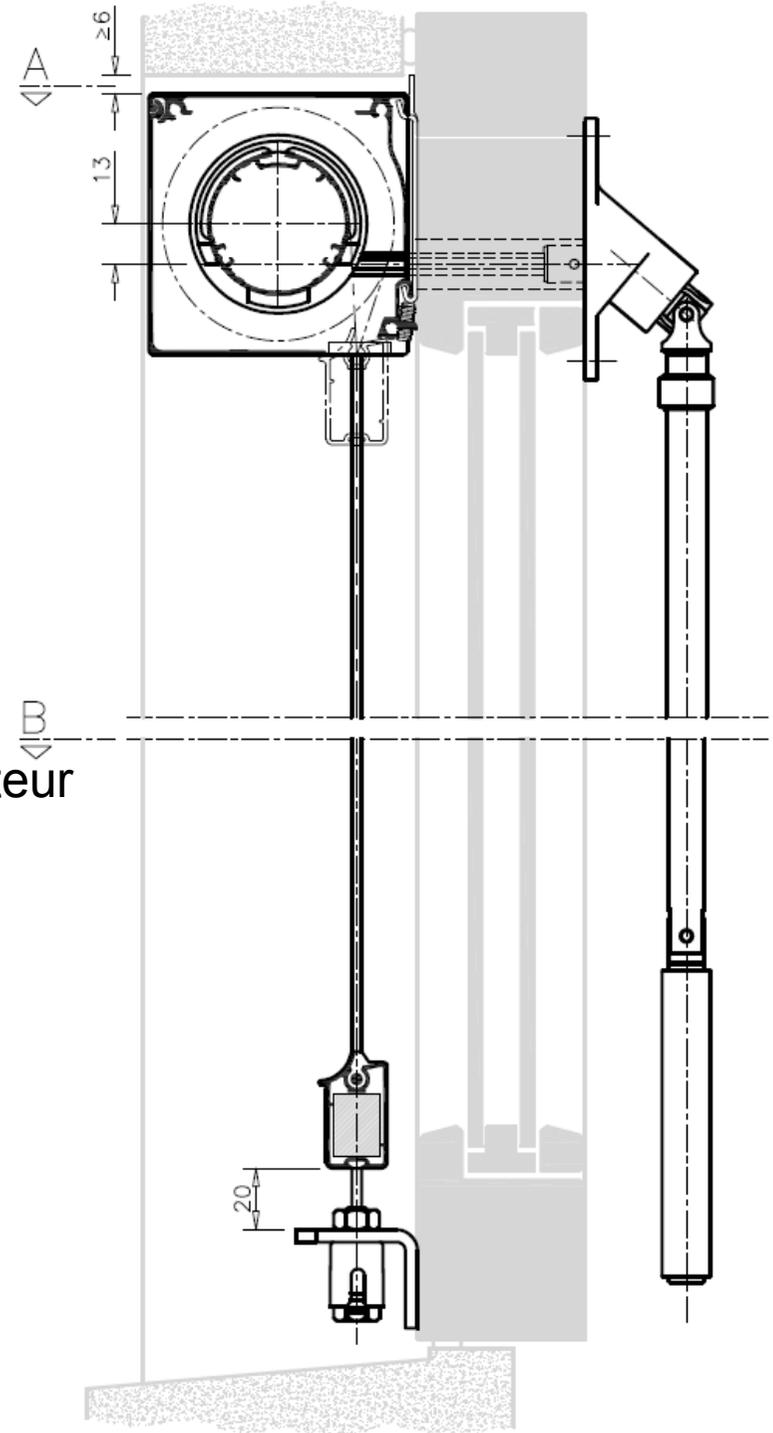

Coffre de 57 carré

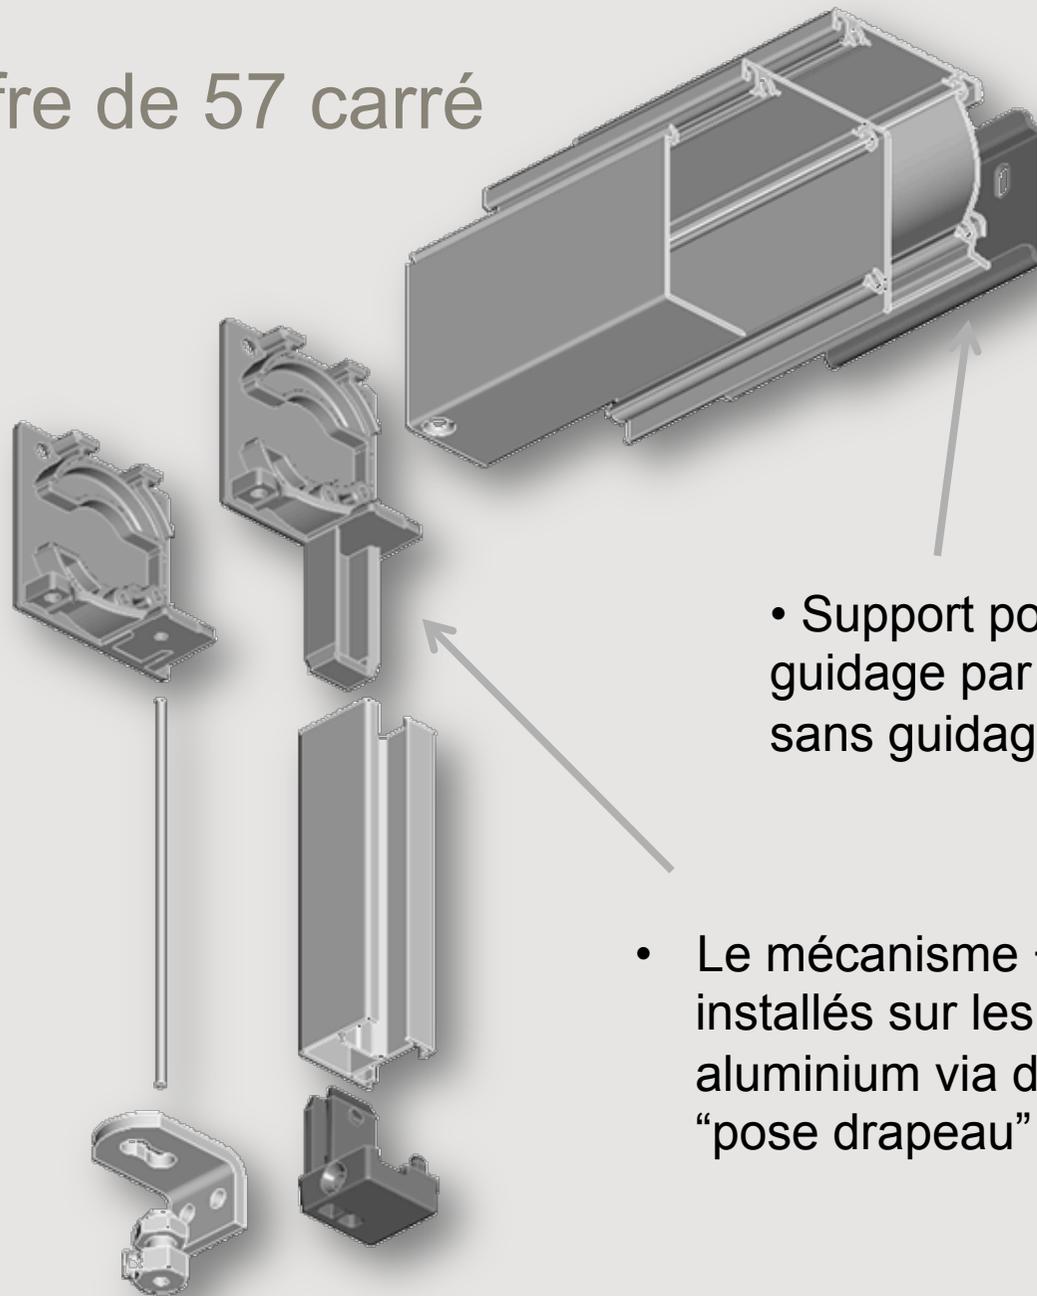


- Support pour pose avec guidage par câbles et sans guidage


- Le mécanisme + coffre sont installés sur les coulisses aluminium via des queues de joue “pose drapeau”

Coffre de 75 ou 85, carré ou pan coupé

- Coffre pan coupé

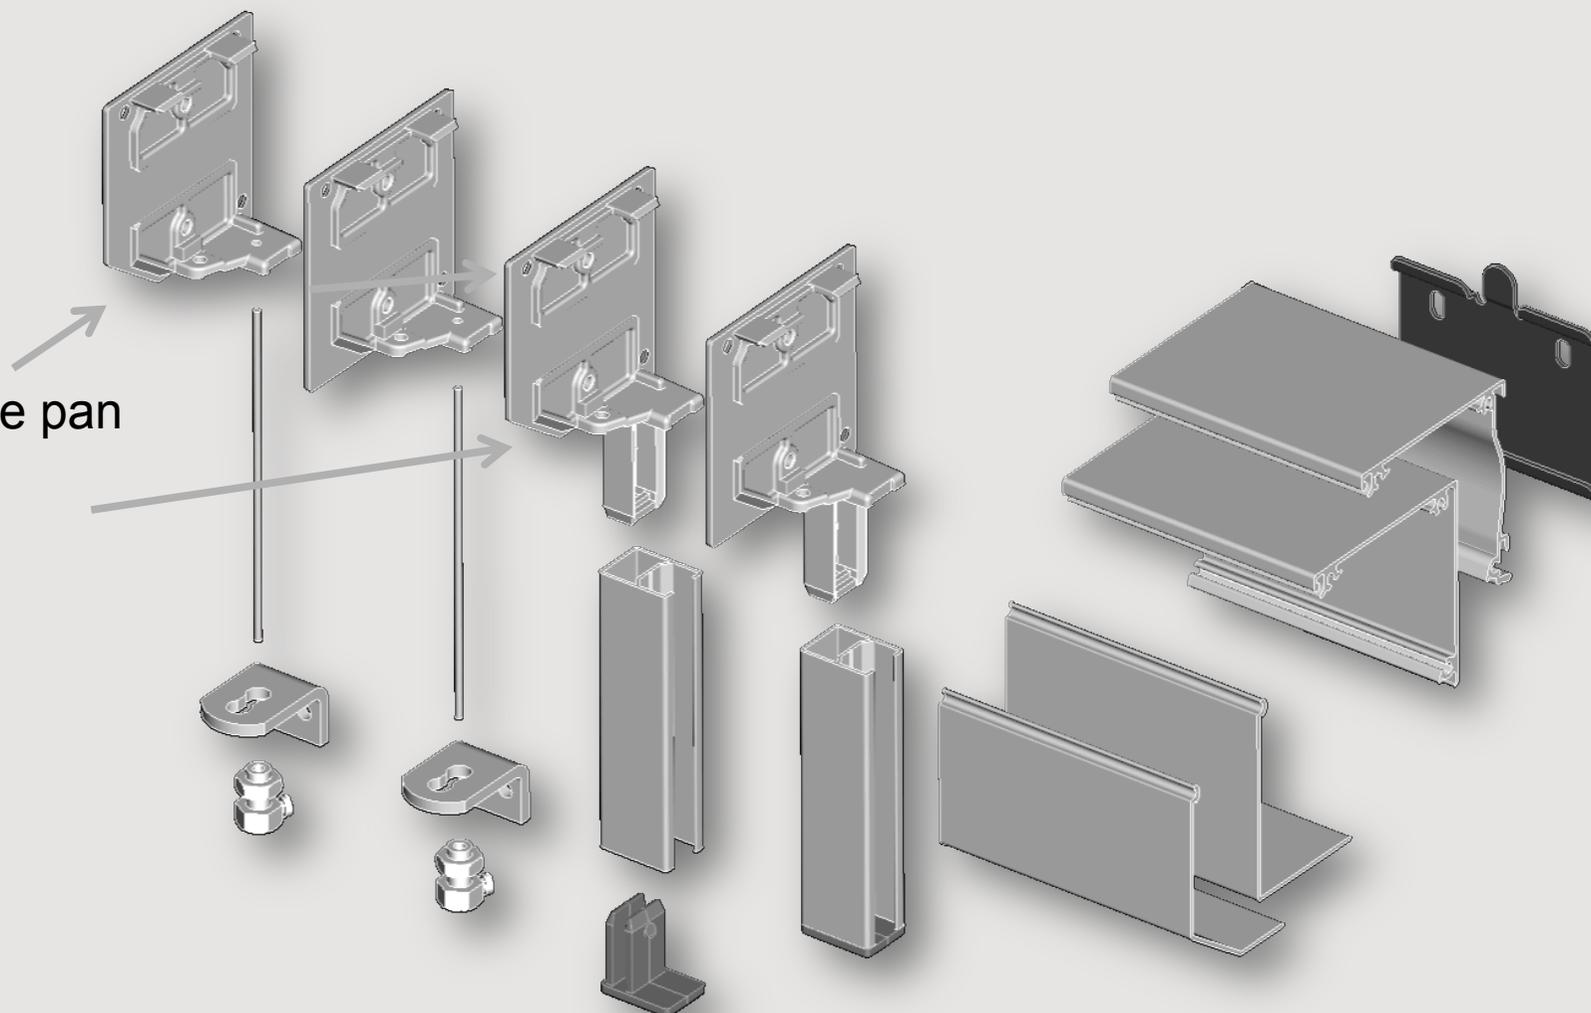


Coffre de 95 carré

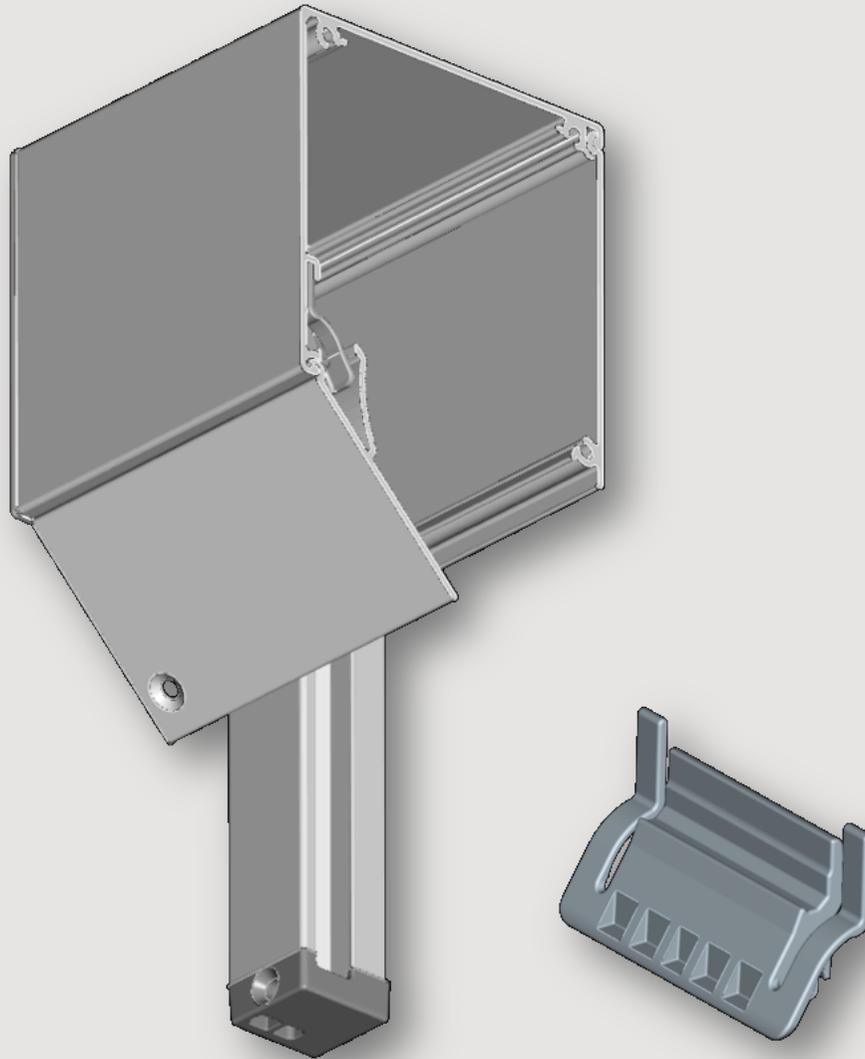

- Guidage uniquement par coulisses
- Profil en U
- Accès par le dessous du coffre
- Axe télescopique pour le démontage du mécanisme
- Enroulement extérieur ou intérieur

Clips de verrouillage du volet bas

Couplage en coffre de 75 ou 85 filant

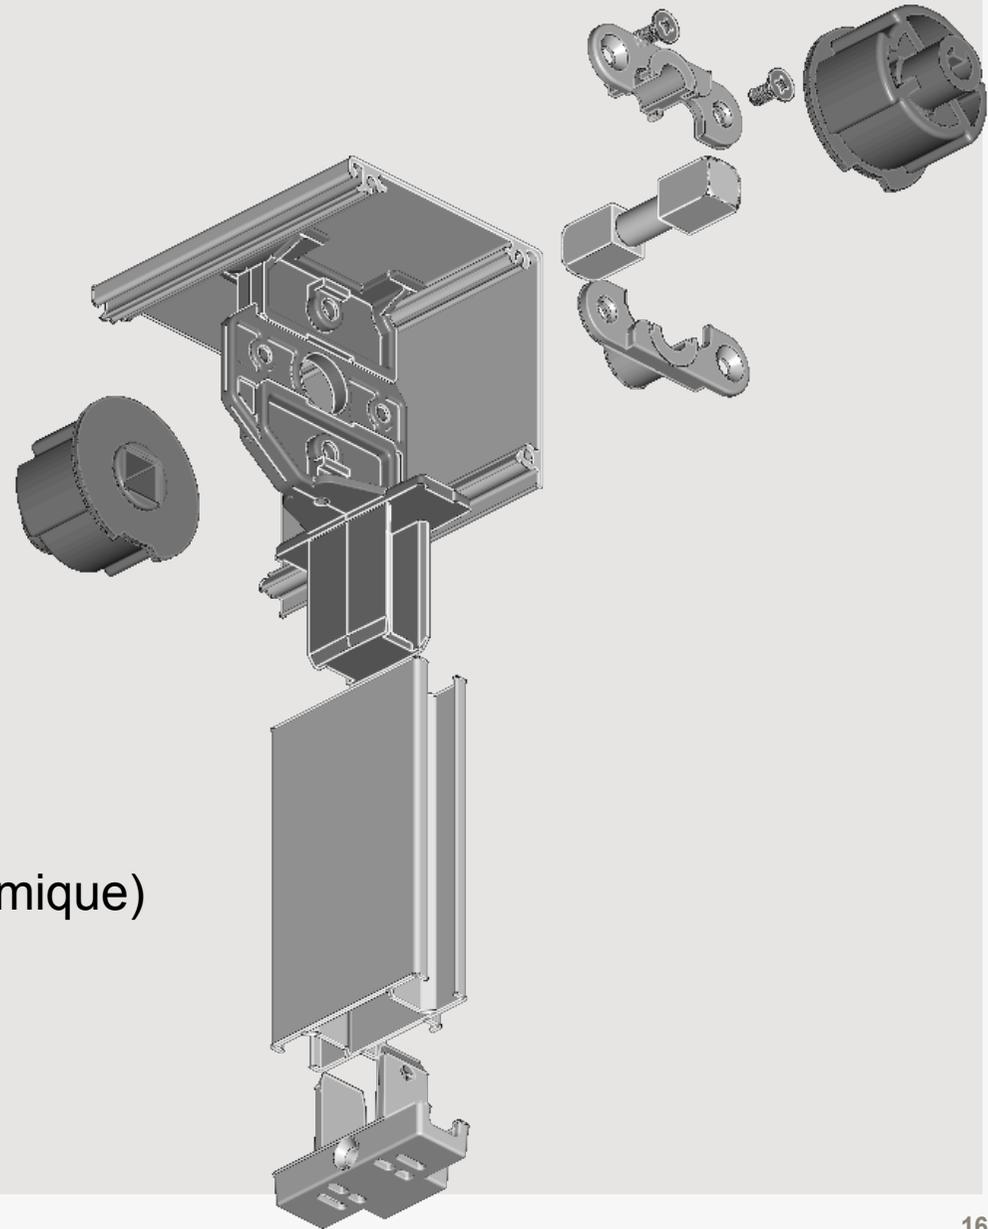



- 2 stores maximum
- Largeur Maximum = 4,5 ml
- Un seul coffre (plus esthétique)
- une seule manœuvre (plus économique)

Couplage entre stores pour coffre de 75, 85 et 95

- 2 stores
- Une seule manœuvre : (plus économique)

Au centre :



- Coulisse double, jeu maxi 3mm
- 2 coulisses simples : jeu de 33mm à 150mm

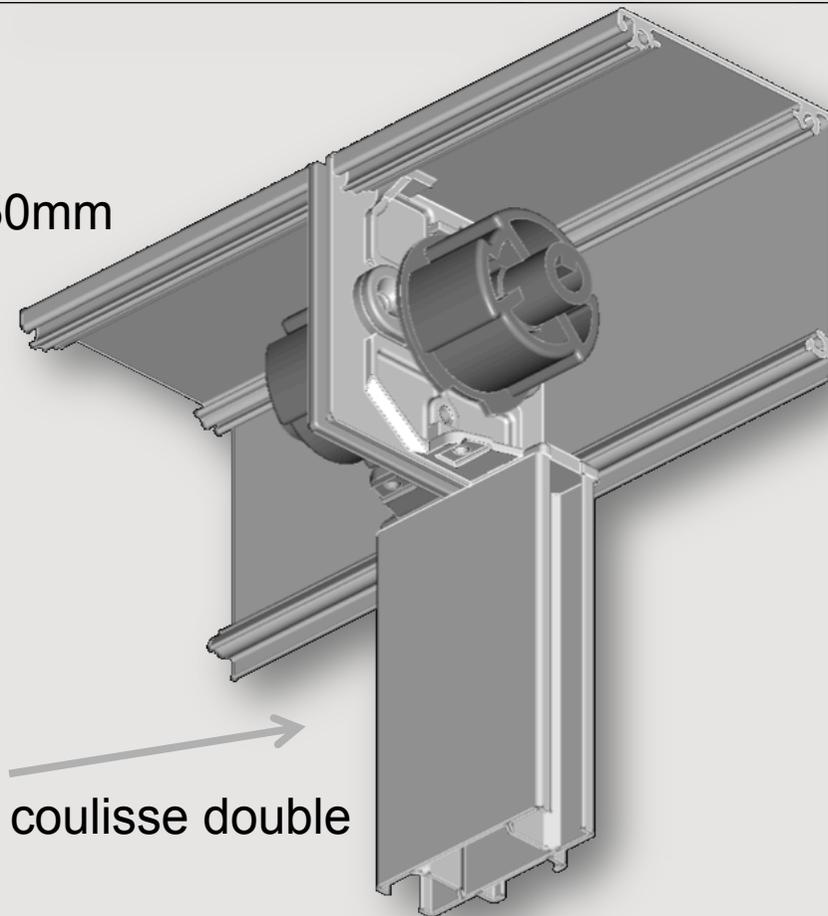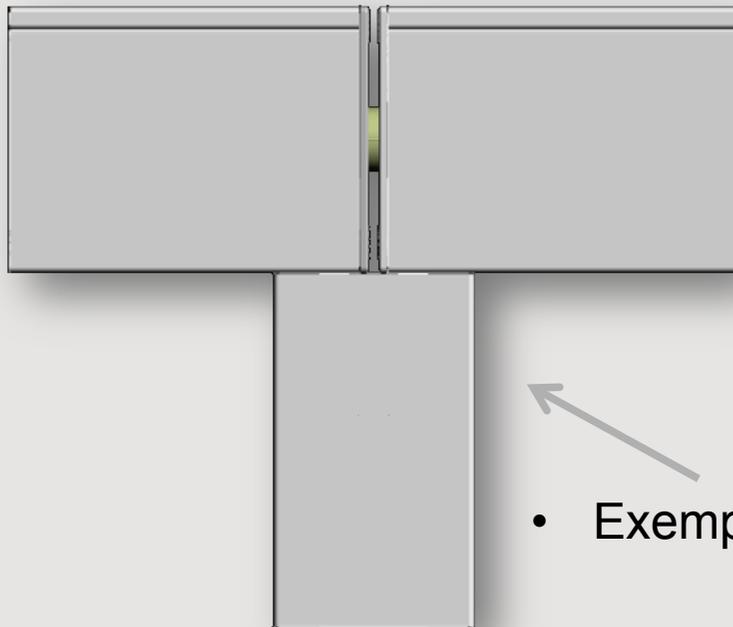

- Exemple avec coulisse double


Sans coffre

- Disponible avec les guidages par coulisse
- Support de 95

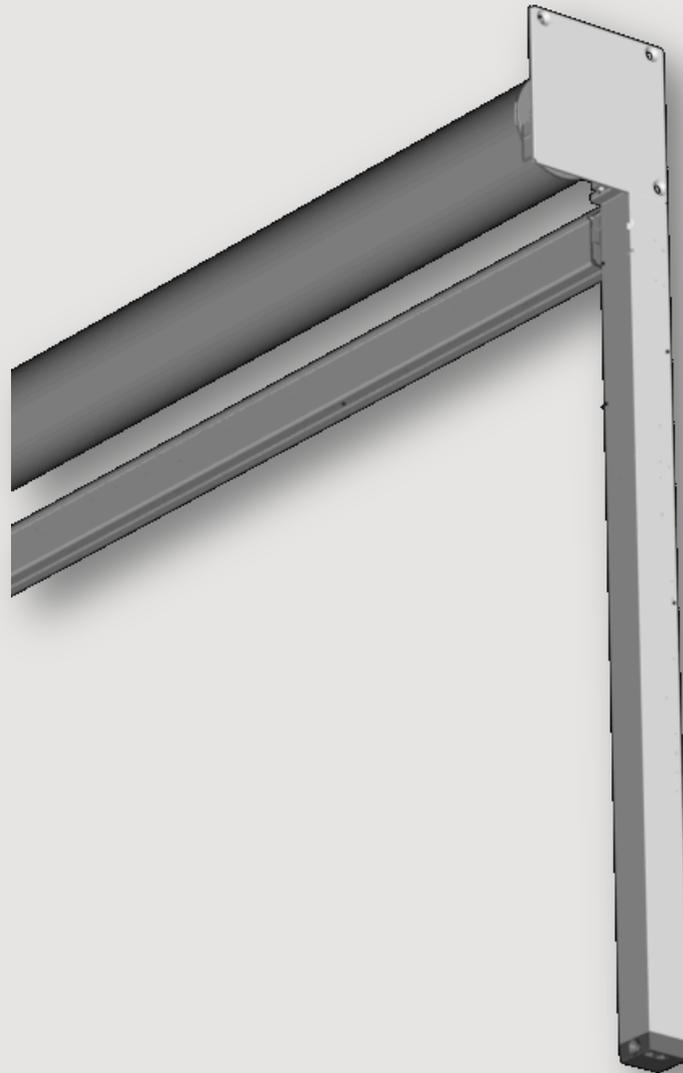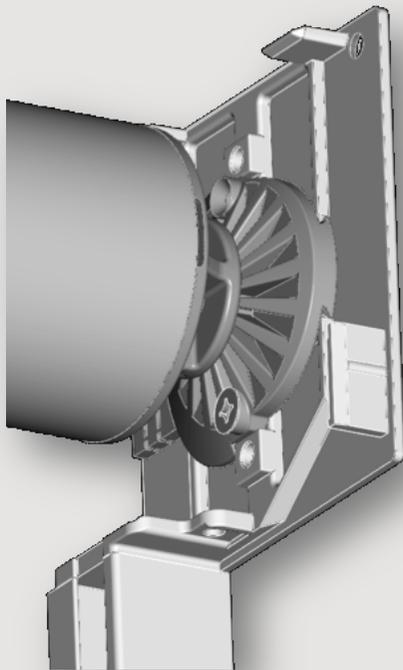

Le ProScreen


- Les plans techniques sont disponibles en .pdf sur le site professionnel.
- Ces mêmes plans sont disponibles en .dwg pour AutoCAD sur demande auprès de Luxaflex France.

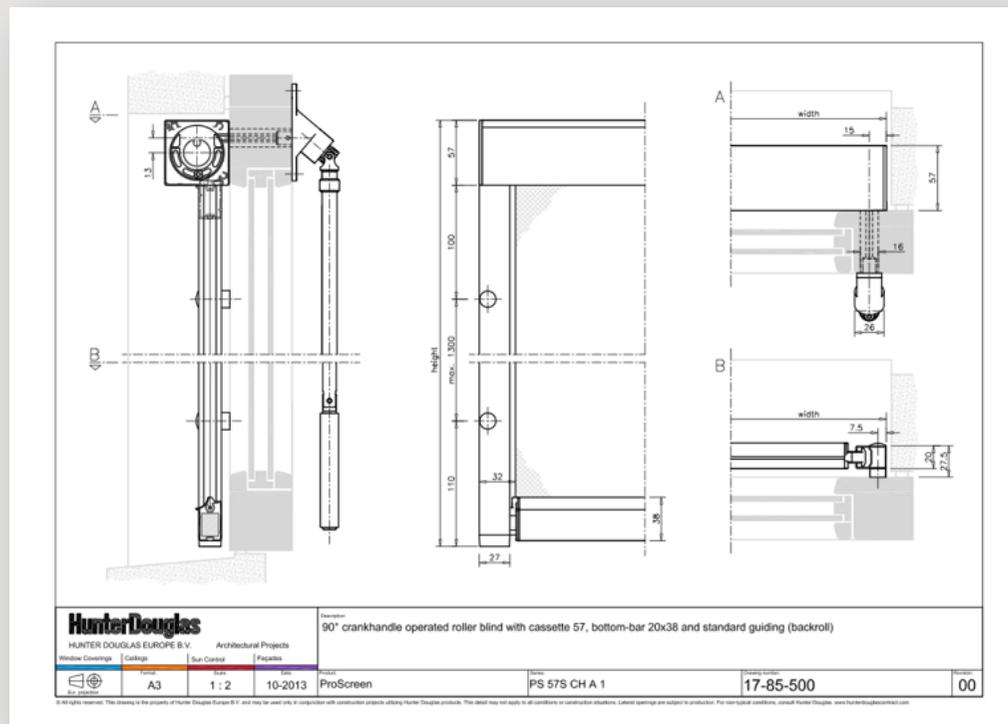

Installation extérieure ou intérieure

ProScreen LUXAFLEX®

les Avantages

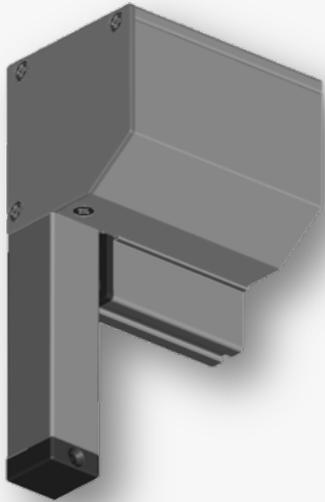


Taille de coffre adaptée

- Coffre à pan coupé de 75 et 85 mm
- Coffre carré 57, 75, 85 et 95 mm. Trappe de visite par le dessous pour le coffre de 95 mm
- Possibilité d'installation sans coffre


Guidages

- Câbles en acier gainé avec ressort de tension
- Coulisses 20x27
- Coulisses clipsables
- Coulisses doubles, clipsables
- Coulisses à aile
- Possibilité sans guidage pour pose intérieure

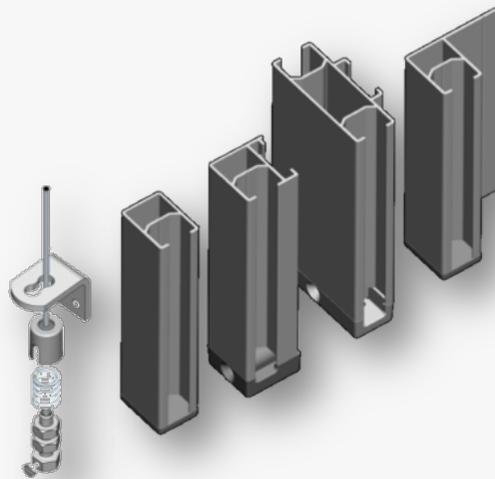


Support d'éloignement

- Pour les coulisses clipsables, il permet une pose extérieure de face en enroulement intérieur

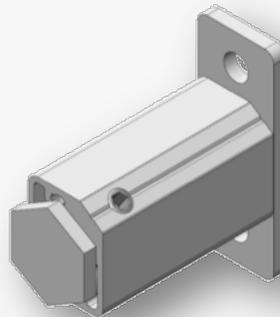


Régulation thermique

- La coulisse 20x27 en pose de face avec son espaceur crée une ventilation afin de limiter les montées en température de la menuiserie. (pose à l'extérieur)

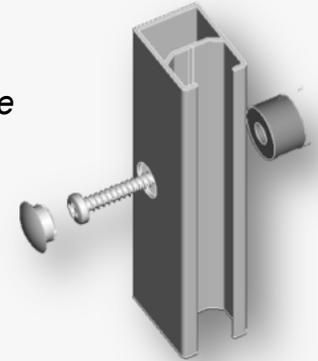


Barre de charge

- ronde en acier insérée dans le fourreau de la toile ou profilé aluminium, apparent, elles sont lestées pour une tension parfaite de la toile. Le profil 20x38 bénéficie d'inserts de réduction de bruit dans les coulisses

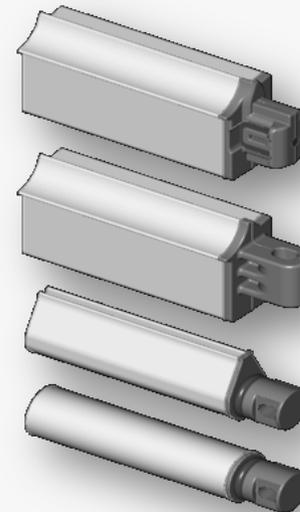

Coulisses clipsables

- Esthétiques et rapides à installer, les coulisses clipsables apportent une finition renforcée.
- Elles sont munies d'une vis de sécurisation en partie basse

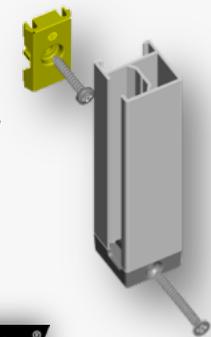

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

**Merci de votre
attention et ...**

Bonnes ventes !



*Subtil
contrôle de
la lumière et
de la chaleur*